



COMEXI F2 ML

Calidad en grandes
desarrollos a altas
velocidades

La impresora Comexi F2 ML es la respuesta de la familia F2 para las exigencias del mercado del polietileno: calidad a altas velocidades, grandes desarrollos y un elevado grado de polivalencia, sin olvidar la ergonomía y usabilidad característica de la gama F2.

Especificaciones técnicas

Colores	8 / 10
Velocidad máxima (m/min)	500
Anchura impresión (mm)	870 / 1070 / 1270 / 1470
Formato mínimo (mm)	300 / 330 / 350 / 380
Formato máximo (mm)	1160
Dimensiones (m)	15.70 x 5.31 x 4.8 (máquina estándar 1270 mm de ancho)

Nota: Las características técnicas son susceptibles de cambio en función de la configuración escogida. La foto de portada corresponde a una impresora Comexi F2 ML con opcionales. La imagen final puede no corresponder a la máquina ofertada.




La impresora Comexi F2 ML está disponible en anchos de material hasta 1470 mm, 8 colores y desarrollos de impresión hasta 1160 mm. Al sistema de secado y al diseño reforzado de los tinteros, se añade la posibilidad de imprimir grandes desarrollos. Una máquina inmejorable desde el punto de vista de rentabilidad de la inversión para el gran formato con tirajes medios y largos.

Datos técnicos

Robustez

La combinación de los soportes de rodamientos reforzados con un mayor diámetro de los rodamientos y los ejes hidráulicos en fibra de carbono ofrecen la mayor robustez frente a los impactos y permite obtener una alta calidad de impresión a gran velocidad.



Cuerpo impresor

Diseño ergonómico

El cambio de la rasqueta, gracias a sus 12 kg, es sencillo, rápido y no requiere ni herramientas ni la desconexión de los tubos de entintado. El cambio de fleje y obturadores también es rápido, seguro y sin herramientas. Todo esto es posible gracias a nuestra tecnología patentada de rasquetas pipeless magnéticas.



Túnel de secado

Fácil mantenimiento

La F2 ML es accesible en todos los puntos de mantenimiento y limpieza, evitando que deban realizarse en altura desde una escalera. Las pantallas de secado se pueden abatir para su limpieza de forma fácil y sin herramientas.



Fácil acceso

Secado: Potencia y accesibilidad


El equipo está compuesto por dos circuitos independientes y un túnel de secado de 5m de longitud, garantizando la calidad a altas velocidades. El túnel dispone de una amplia apertura para el mantenimiento, limpieza y desmontaje de las pantallas sopladoras.

Ajuste de registro y presiones

El CINGULARReal² y el resto de módulos CINGULAR, con la última tecnología de ajuste de presiones y registro basada en la visualización del 100% de la impresión, permite un ajuste automático, real, preciso y repetitivo con el mínimo desperdicio de tiempo y material adaptándose a los nuevos retos del mercado.



CINGULARReal²

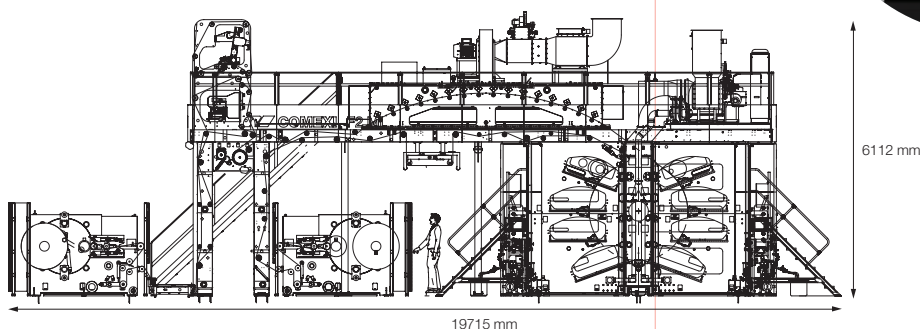

6112 mm

19715 mm